CAVI E ADATTATORI VGA - SVGA - DVI-I - DVI-D

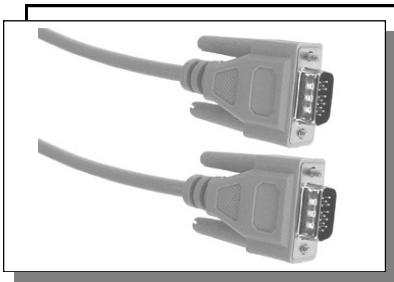

Cavi VGA maschio - maschio

Una spina HD - DB 15 M con una spina HD - DB 15 M

Lunghezza 1.8 mt.	**707 - 1237**
Lunghezza 3 mt.	**707 - 1238**
Lunghezza 5 mt.	**707 - 1239**

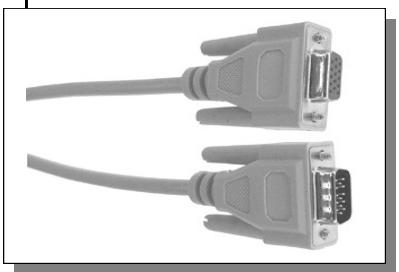

Cavi VGA maschio - femmina

Una spina HD - DB 15 M con una presa HD - DB 15 F - prolunga

Lunghezza 1.8 mt.	**707 - 1242**
Lunghezza 3 mt.	**707 - 1243**
Lunghezza 5 mt.	**707 - 1244**

Cavi S-VGA doppia schermatura maschio - maschio

Una spina HD - DB 15 M con una spina HD - DB 15 M

Lunghezza 1.8 mt.	**707 - 1250**
Lunghezza 3 mt.	**707 - 1251**
Lunghezza 5 mt.	**707 - 1252**
Lunghezza 10 mt.	**707 - 1254**
Lunghezza 15 mt.	**707 - 1255**
Lunghezza 20 mt.	**707 - 1256**

Cavi S-VGA doppia schermatura maschio - femmina

Una spina HD - DB 15 M con una presa HD - DB 15 F - prolunga

Lunghezza 1.8 mt.	**707 - 1260**
Lunghezza 3 mt.	**707 - 1261**

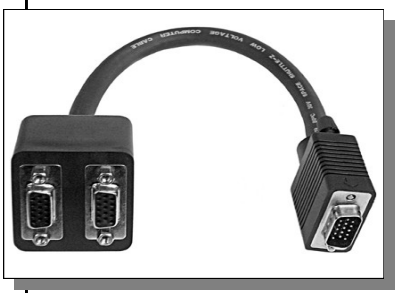

Splitter VGA

Una spina HD - DB 15 M con due prese HD - DB 15 F

Consente di collegare due monitor (o TV) ad un computer tramite uscita VGA senza decadimento di segnale.
Lunghezza 20 cm. circa

750 - 2160

Cavo video VGA / DVI analogico (Digital **V**ideo **I**nterface**)**

Linee coassiali analogiche ad alta velocità: 2,5 GHz.

Una spina DVI-I (24+5 pin) con una spina VGA HD DB 15 pin

Lunghezza 2 mt.

707 - 1271

Cavo video DVI / DVI (Digital **V**ideo **I**nterface**)**

Per il trasferimento di segnali digitali ad alta velocità (4.95 GBps)

Una spina DVI-I (24+5 pin) con una spina DVI-I (24+5 pin)

Lunghezza 2 mt.

707 - 1276

CAVI E ADATTATORI HDMI V1.3 - V 1.4 - DVI - VGA

Cavi video DVI / HDMI

Adatti per PC, monitor LCD, videoproiettori, plasma, Home Theatre.

Una spina HDMI 19 pin tipo A con una spina DVI-D (18+1 pin)

Lunghezza 2 mt	**707 - 1291**
Lunghezza 3 mt	**707 - 1292**
Lunghezza 5 mt	**707 - 1293**

Cavi HDMI High Speed v1.4 1600p con Ethernet

Comunicazione High Speed bidirezionale fino a 100Mbps

Supporta risoluzioni fino a 1600p. - Banda: 10.2Gbps a 340 MHz

Lunghezza 1.0 mt	Certificato V1.4 1600 p.	**707 - 1280**
Lunghezza 1.5 mt	Certificato V1.4 1600 p.	**707 - 1281**
Lunghezza 3 mt	Certificato V1.4 1600 p	**707 - 1282**
Lunghezza 5 mt	Certificato V1.4 1600 p	**707 - 1283**
Lunghezza 10 mt	Certificato V1.4 1600 p	**707 - 1285**

Cavi HDMI v1.3 1920 x 1080p ruotabili a 360°

Due spine HDMI 19 pin Tipo A - Contatti dorati

Lunghezza 1.0 mt	Certificato V1.3 1080 p.	**707 - 1287**
Lunghezza 1.8 mt	Certificato V1.3 1080 p	**707 - 1288**

I connettori possono essere ruotati in tutte le direzioni

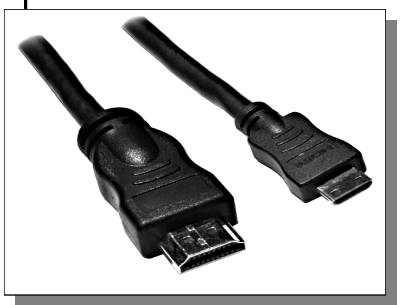

Cavo Mini HDMI v1.3 Full HD1920 x 1080p

HDMI supporta lo standard HDTV oltre a 8 canali audio digitali.

Spina tipo A 19 pin con spina tipo C mini 19 pin 2,0 mt. — **707 - 1278**

Cavo Micro HDMI v1.4 Full HD 1920 x 1200p con Ethernet

Cavo per collegamento Smartphone, Console, PC, Monitor.

Full HD per 3D - HDTV 1920 x 1200 pixel a 60HZ - 3 schermature

Spina tipo A 19 pin con spina tipo D micro 19 pin 2,0 mt. — **707 - 1277**

Cavo Splitter HDMI v1.3 1080p

Una spina HDMI Tipo A (19 pin) con due prese HDMI Tipo A (19pin)

Connettori schermati placcati oro - Custodie pressofuse - UL20276

Lunghezza cavo 20 cm. — **750 - 2170**

ADATTATORI HDMI - DVI - VGA

Mini adattatore HDMI 19 pin v1.3 / v1.4 Full HD 1080p
Presa HDMI tipo A 19 poli con presa HDMI tipo A 19 poli
Placcato oro - Schermato

750 - 2380

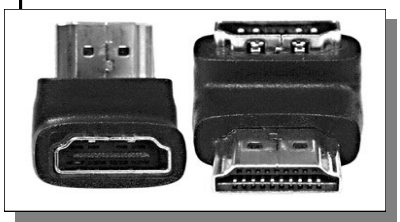

Mini adattatore HDMI 19 pin v1.3 1080p a 90°
Spina HDMI tipo A 19 poli con presa HDMI tipo A 19 poli a pipa
Schermato - Placcato oro

750 - 2390

Adattatori HDMI - Mini HDMI tipo C v1.3 / v1.4 Full HD 1080p
Presa HDMI tipo A 19 poli con spina Mini HDMI tipo C

750 - 2382

Adattatori HDMI - Mini HDMI tipo C v1.3 / v1.4 Full HD 1080p
Spina HDMI tipo A 19 poli con presa Mini HDMI tipo C

750 - 2384

Adattatori HDMI - Micro HDMI tipo D v1.3 / v1.4 Full HD 1080p
Presa HDMI tipo A 19 poli con spina Micro HDMI tipo D

750 - 2386

Mini gender changer VGA
Mini gender changer HD - DB 15 M - HD -DB 15 M
Mini gender changer HD - DB 15 F - HD - DB 15 F

750 - 2215
750 - 2216

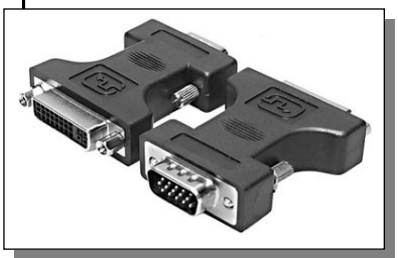

Adattatori VGA - DVI-I
Presa HD DB 15 poli con spina DVI-I (24+5 pin)
Spina HD DB 15 poli con presa DVI-I (24+5 pin)

750 - 2360
750 - 2370

Adattatori HDMI - DVI-D - v1.4
Presa HDMI tipo A 19 poli con presa DVI-D (24+1 pin)
Presa HDMI tipo A 19 poli con spina DVI-D (24+1 pin)

750 - 2372
750 - 2373

CAVI E ADATTATORI USB 2.0 - 3.0

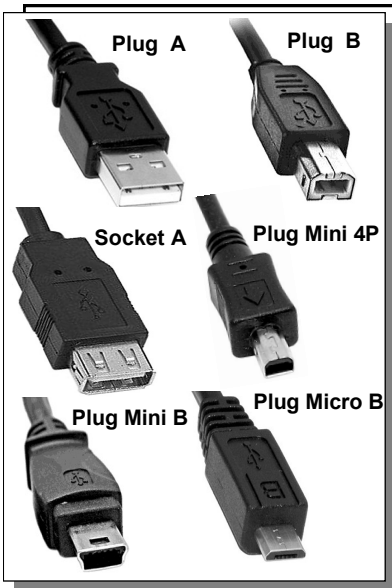

Cavi USB 2.0 - 480 MBps - compatibili con la versione 1.1

Plug A - Plug B	1.8 mt.	-	doppio schermo	**707 - 1409**
Plug A - Plug B	3 mt.	-	doppio schermo	**707 - 1411**
Plug A - Plug B	5 mt.	-	doppio schermo	**707 - 1413**
Plug A - Plug A	1.8 mt.	-	doppio schermo	**707 - 1415**
Plug A - Socket A	1.8 mt.	-	doppio schermo - prolunga	**707 - 1416**
Plug A - Socket A	3 mt.	-	doppio schermo - prolunga	**707 - 1417**
Plug A - Socket A	5 mt.	-	doppio schermo - prolunga	**707 - 1418**
Plug A - Plug Mini 4 P	2 mt.	-	doppio schermo	**707 - 1395**
Plug A - Plug Mini B	2 mt.	-	doppio schermo	**707 - 1396**
Plug A - Plug Micro B	0.5 mt	-	doppio schermo	**707 - 1391**
Plug A - Plug Micro B	2 mt	-	doppio schermo	**707 - 1393**

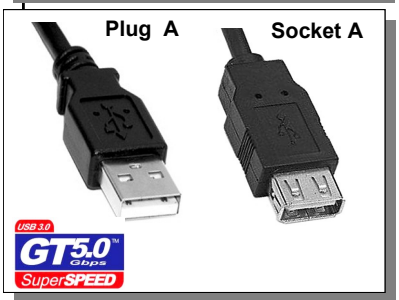

Cavi USB 3.0 Super Speed - 4,80 GBps

Plug A - Plug A	1.8 mt.	-	doppio schermo 9 pin AWG28	**707 - 1435**
Plug A - Plug A	3.0 mt.	-	doppio schermo 9 pin AWG28	**707 - 1436**
Plug A - Socket A	1.8 mt.	-	doppio schermo - prolunga	**707 - 1440**
Plug A - Socket A	3 mt.	-	doppio schermo - prolunga	**707 - 1441**
Plug A - Socket A	5 mt.	-	doppio schermo - prolunga	**707 - 1442**

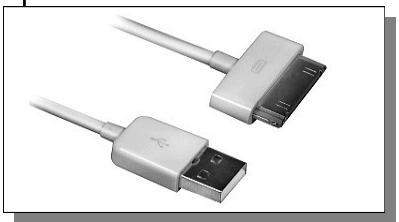

Cavo Apple compatibile per alimentazione e dati

Cavo H.Q. per sincronizzazione iPad, iPhone e iPod con il PC
Allo stesso tempo questi apparecchi vengono ricaricati via porta USB
Carica via USB fino a 2100mA - Lunghezza 1.0mt

707 - 1426

Cavi USB 3.0 Super Speed - 4,80 GBps

Plug A - Plug Micro B	1 mt.		doppio schermo 9 pin AWG28	**707 - 1448**
Plug A - Plug Micro B	2 mt.		doppio schermo 9 pin AWG28	**707 - 1449**

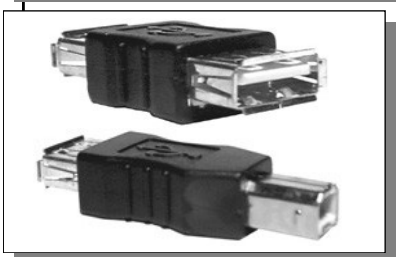

Adattatori USB 2.0

USB changer	4 A Femmina	-	4 A Femmina	**750 - 2341**
USB changer	4 A Maschio	-	4 B Femmina	**750 - 2342**
USB changer	4 A Femmina	-	4 B Femmina	**750 - 2345**
USB changer	4 A Femmina	-	4 B Maschio	**750 - 2346**

Adattatore USB 2.0

USB changer 4 A Femmina - USB Mini B Maschio

750 - 2348

Adattatore USB 2.0

USB changer Mini B 5 pin Femmina - Micro B 5 pin Maschio

750 - 2350

ADATTATORI USB - 2.0 - 3.0 - CARICATORI USB

Adattatore USB 2.0 per caricare I-Pod Shuffle
USB changer 4 A Maschio - Jack 3.5 mm Maschio

750 - 2335

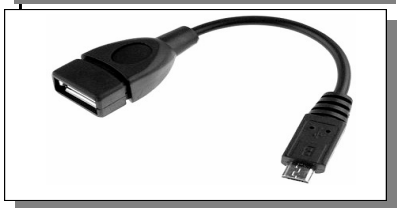

Cavetto adattatore USB 2.0 OTG - USB HOST Adapter
USB changer 4 A Femmina - Micro B 5 pin Maschio
Permette di collegare memorie USB a periferiche compatibili
OTG (On The Go) come ad es. Smartphone - Lung. 10cm

750 - 2352

Adattatore USB 3.0 Super Speed
USB changer 4 A Femmina - Micro B Maschio

750 - 2354

Cavo amplificatore USB 2.0 - 480 MBps
Aumenta la portata del segnale USB 2.0 - Lunghezza cavo: 5mt.
Possibilità di connettere fino a 4 cavi amplificati in serie

750 - 2765

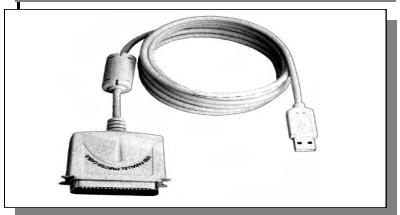

Convertitore da USB a parallela IEE-1284
Consente di utilizzare una stampante parallela su una porta USB - trasparente - automatico - bidirezionale - Windows XP / VISTA / 7

750 - 2770

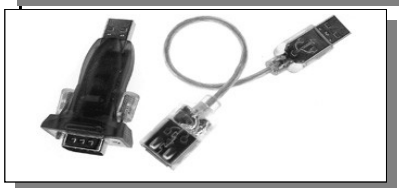

Convertitore da USB a seriale RS-232
Consente di utilizzare una periferica seriale su una porta USB 1.1 - velocità trasferimento dati sup. a 1 MB - Window XP / VISTA / 7

750 - 2774

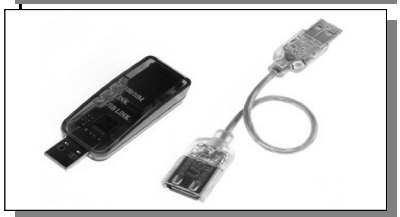

Convertitore da USB a rete Ethernet 10/100 MBps
Si utilizza per connettere ad una rete LAN 10/100, un PC sprovvisto di scheda di rete - converte la porta USB del PC in porta RJ 45 femmina - hot swapping - Plug & Play W98SE / ME / 2000 / XP

750 - 2778

Alimentatore USB da viaggio con spine intercambiabili

Tensione ingresso: 110 ÷ 240 Vac 50/60HZ
Quattro uscite USB tipo A femmina - 5V dc 2 A (da 1 a 4 porte)
Utilizzando 1 sola porta USB 5V 2,1 A
Utilizzando contemporaneamente 2 porte USB 5V 1,05 A ciascuna
Utilizzando contemporaneamente 3 porte USB 5V 0,75 A ciascuna
Utilizzando contemporaneamente 4 porte USB 5V 0,50 A ciascuna
Tre spine in dotazione per la maggior parte di prese esistenti
Led di carica - Ideale per Apple - Netbook - Cellulari

660 - 1060

Caricatore per auto 1 porta USB per iPhone - Smartphone

Funzione di ricarica USB per auto e camion 12-24V
Protezione elettronica contro il sovraccarico
Tensione di ingresso: 12-24 V ac
Tensione di uscita: 5 V dc - Max. 1000 mA (5W)

660 - 1027

Caricatore per casa 1 porta USB per iPhone - Smartphone

Caricatore compatto con spina 2P 10 A
Protezione elettronica contro il sovraccarico
Tensione di ingresso: 110 ÷ 240 Vac 50/60HZ
Tensione di uscita: 5 V dc - Max. 1000 mA (5W)

660 - 1030

CAVI DI RETE UTP CAT 5E - CROSS - SERIALI - PARALLELI

Patch Cat. 5E UTP EIA/TIA 568 - 200 MHz

Con due connettori RJ 45 pressofusi - cavo 4 x 2 x AWG 26/7 flex

Lunghezza 0.5 mt.	**707 - 1940**
Lunghezza 1 mt.	**707 - 1941**
Lunghezza 1.5 mt.	**707 - 1942**
Lunghezza 3 mt.	**707 - 1943**
Lunghezza 5 mt.	**707 - 1944**
Lunghezza 10 mt.	**707 - 1946**
Lunghezza 15 mt.	**707 - 1947**
Lunghezza 20 mt.	**707 - 1948**
Lunghezza 30 mt.	**707 - 1949**

Cavo seriale

Una spina DB 9 M con una spina DB 9 M - 9 poli collegati
Lunghezza 1.8 mt

707 - 1210

Cavi seriali

Una spina DB 9 M con una presa DB 9 F - 9 poli collegatI
Lunghezza 1.8 mt.

707 - 1212

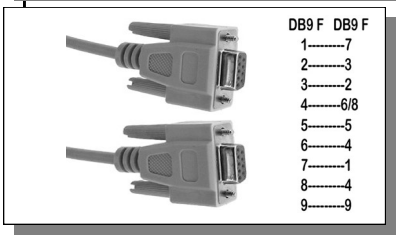

Cavo Null Modem PC / PC

Una presa DB 9 F con una presa DB 9 F
cavo AT/AT cross over per collegamenti seriali
Lunghezza 1.8 mt

707 - 1620

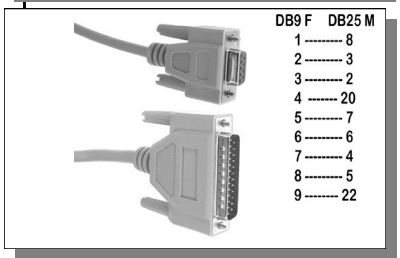

Cavo adattatore / seriale

Una spina DB 9 F con una presa DB 25 M
Lunghezza 1.8 mt

707 - 1420

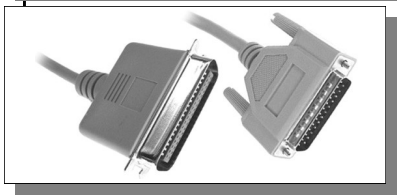

Cavi paralleli bidirezionali per stampanti

Una spina DB 25 M con una spina Centronics C 36 M
Lunghezza 1.8 mt.

707 - 1730

CAVI E ADATTATORI - SERIALI - SATA - FIRE WIRE

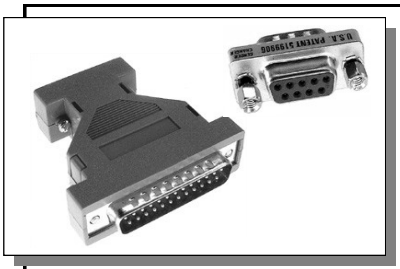

Mini gender changer

Mini gender changer	DB 9 M - DB 9 M	**750 - 2220**
Mini gender changer	DB 9 F - DB 9 F	**750 - 2221**
Gender changer	DB 9 M - DB 25 M	**750 - 2250**
Gender changer	DB 9 M - DB 25 F	**750 - 2253**

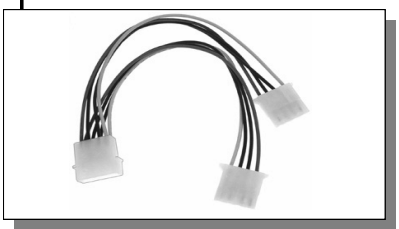

Cavetto di alimentazione interno per due drive o HD
Una spina a 4 poli con due prese a 4 poli — **707 - 1150**

Cavetto di alimentazione interno per un drive Floppy e uno HD
Una spina a 4 poli con due prese a 4 poli — **707 - 1152**

Cavo adattatore di alimentazione ATX - SATA
Per alimentare dischi SATA con alimentatori con connettore ATX
Lunghezza mt. 0.5 — **707 - 1610**

Cavo collegamento Serial ATA 150 angolato
Compatibile con standard Serial ATA fino a 300Mbps
Lunghezza mt. 0.5 — **707 - 2360**

Cavo collegamento e alimentazione Serial ATA
Compatibile con standard Serial ATA fino a 300Mbps
Lunghezza mt. 0.5 — **707 - 2370**

Cavo esterno Serial ATA
Per trasferimento dati fino a 300 MB/s - per collegare PC e box HDD
Lunghezza mt. 1.00 — **707 - 2375**

Cavo adattatore Serial ATA - da E-SATA a SATA
Compatibile con ATA standard a velocità 300 MB/s
Un connettore SATA (tipo L) con uno E-SATA (tipo I)
Lunghezza mt. 1.00 — **707 - 2380**

Cavo combo E-SATA + USB 2.0
Cavo esterno per collegare un dispositivo E-SATA ad una porta combo Power over E-SATA & USB - 2 connettori Combo SATA m.
Lunghezza mt. 1.00 — **707 - 2385**

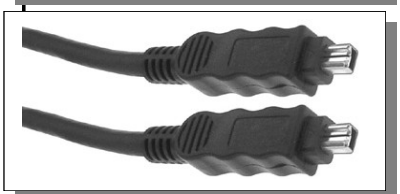

Cavi Fire - Wire IEE 1394 - 400 MBps - doppia schematura
Spina 4 poli con spina 4 poli (4M - 4M) - lunghezza 1.5 mt — **707 - 1375**