

GUAINA TERMORETRAIBILE



D = Diametro interno all'origine

d = diametro interno ristretto

WT = spessore dopo ristretto

Hongshang



Guaina termoretraibile in poliolefina reticolata autoestinguente

Temperatura di esercizio: $-55^{\circ}\text{C} \div +125^{\circ}\text{C}$
 Temperatura minima di restringimento: 70°C
 Temperatura minima di recupero totale: 100°C
 Modifica della lunghezza: $0 \pm 5\%$ (UL224)
 Allungamento a rottura: $>350\%$ (ASTM D 2671)
 Rigidità elettrica: 2.500V 1 min (ASTM D 2671)
 Certificazioni: UL 125°C VW-1 600V file E204071

Coefficiente di restringimento 2 : 1

D (mm)	d (mm)	WT (mm)	colore	confezione
1,6	0,8	0,36	nero	25 barre da 1,22mt
2,4	1,2	0,44	nero	25 barre da 1,22mt
3,2	1,6	0,44	nero	25 barre da 1,22mt
4,8	2,4	0,51	nero	25 barre da 1,22mt
6,4	3,2	0,56	nero	25 barre da 1,22mt
9,5	4,8	0,56	nero	25 barre da 1,22mt
12,7	6,4	0,65	nero	25 barre da 1,22mt
16,0	8,0	0,69	nero	10 barre da 1,22mt
19,1	9,5	0,80	nero	10 barre da 1,22mt
25,0	12,7	0,90	nero	10 barre da 1,22mt

Coefficiente di restringimento 2 : 1

D (mm)	d (mm)	WT (mm)	colore	confezione
1,6	0,8	0,36	rosso	25 barre da 1,22mt
2,4	1,2	0,44	rosso	25 barre da 1,22mt
3,2	1,6	0,44	rosso	25 barre da 1,22mt
4,8	2,4	0,51	rosso	25 barre da 1,22mt
6,4	3,2	0,56	rosso	25 barre da 1,22mt
9,5	4,8	0,56	rosso	25 barre da 1,22mt
12,7	6,4	0,65	rosso	25 barre da 1,22mt
16,0	8,0	0,69	rosso	10 barre da 1,22mt
19,1	9,5	0,80	rosso	10 barre da 1,22mt
25,0	12,7	0,90	rosso	10 barre da 1,22mt

Cod.

672 - 6770

672 - 6771

672 - 6772

672 - 6773

672 - 6774

672 - 6775

672 - 6776

672 - 6777

672 - 6778

672 - 6779

672 - 6790

672 - 6791

672 - 6792

672 - 6793

672 - 6794


672 - 6795

672 - 6796

672 - 6797

672 - 6798

672 - 6799

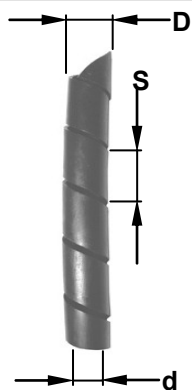

ELEMATIC
CABLING SYSTEMS

Spirale in polietilene a bassa densità LDPE - Colore nero

Halogen free - Temp. di esercizio: $-50^{\circ}\text{C} - +85^{\circ}\text{C}$ (fusione a 113°C)

Ricavata da tubo di PE estruso e tagliato - Grande flessibilità

Raggruppa più cavi o tubi consentendo qualsiasi curvatura

	Ø "D" ext. mm.	Ø "d" int. mm.	"S" spirale mm.	Ø fascio cavi mm.
SP 4N	5	3.7	7	4 ÷ 20
SP 9N	10	8.2	12	9 ÷ 50
SP15N	14	12	16	13 ÷ 80
SP20N	20	17.6	22	18 ÷ 120
SP25N	25	22.2	27	23 ÷ 150

672 - 6761

672 - 6762

672 - 6763

672 - 6764

672 - 6765