


MORSETTIERE A VITE - DA CIRCUITO STAMPATO - PER CASSE

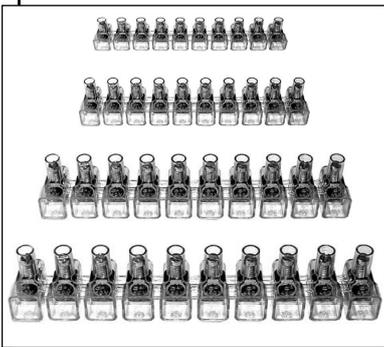

Morsetti a cappello 10 poli in policarbonato - T 85 C° CE

Sezionabile - morsetti in ottone - viti imperdibili in acciaio zincato.

Sezione: 2.5 mm² - V max: 450 V - foro bussola: 4.1 mm.

Sezione: 6 mm² - V max: 450 V - foro bussola: 6.0 mm.

Sezione: 10 mm² - V max: 450 V - foro bussola: 7.9 mm.


Sezione: 16 mm² - V max: 450 V - foro bussola: 10 mm.

465 - 1211

465 - 1212

465 - 1213

465 - 1214

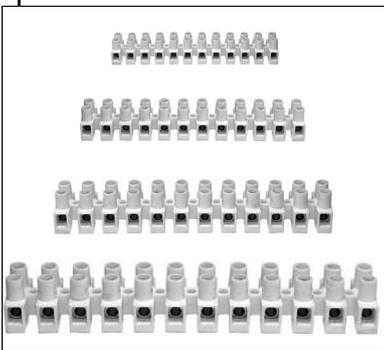

Morsettiere mammuth 12 poli in polipropilene - T 85 C° CE

Sezionabile - morsetti in ottone - viti imperdibili in acciaio zincato.

Sezione: 1.5 mm² - V max: 400 V - foro bussola: 2.9 mm.

Sezione: 4 mm² - V max: 400 V - foro bussola: 3.2 mm.

Sezione: 10 mm² - V max: 450 V - foro bussola: 4.2 mm.


Sezione: 16 mm² - V max: 500 V - foro bussola: 6.0 mm.

465 - 1221

465 - 1222

465 - 1223

465 - 1224

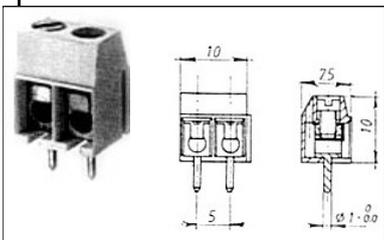


Morsettiere a 2 poli componibile per circuito stampato

Corpo isolante termoplastico autoestinguente - Passo 5,08

Portata: 16 A - 125 V - sezione morsetto: 1.5 mm²

465 - 1232

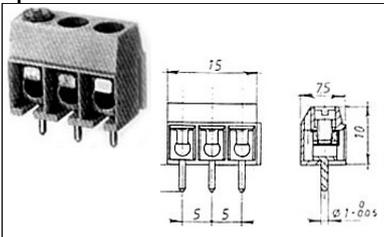


Morsettiere a 3 poli componibile per circuito stampato

Corpo isolante termoplastico autoestinguente - Passo 5,08

Portata: 16 A - 125 V - sezione morsetto: 1.5 mm².

465 - 1233

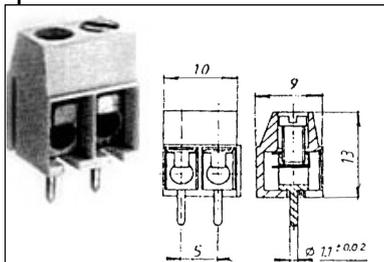


Morsettiere a 2 poli componibile per circuito stampato

Corpo isolante termoplastico autoestinguente - Passo 5,08

Portata: 16 A - 380 V - sezione morsetto: 2.5 mm²

465 - 1250

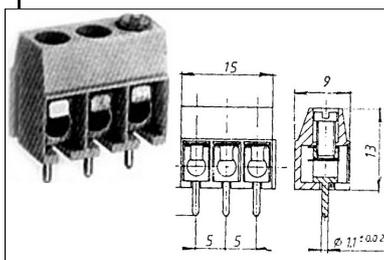


Morsettiere a 3 poli componibile per circuito stampato

Corpo isolante termoplastico autoestinguente - Passo 5,08

Portata: 16 A - 380 V - sezione morsetto: 2.5 mm²

465 - 1251

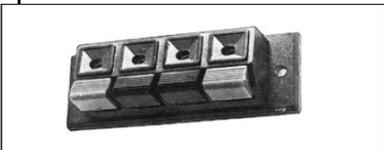

Morsettiere quadripolare a pressione per casse acustiche

Fissaggio a pannello

Sezione cavo 2.5 mm². max.

465 - 1282

CONNETTORI FASTON

	Terminale Faston femmina in ottone 2,8 mm. Per maschi di spessore 0,5mm.- Sezione cavo: da 0,5 a 1mm ² 100	672 - 5100
	Terminale Faston maschio in ottone 2,8 x 0,5 mm. Sezione cavo: da 0,5 a 1 mm ² 100	672 - 5102
	Terminale Faston femmina in ottone 4,8 mm. Per maschi spessore 0,5 mm - Sezione cavo: da 0,5 a 1 mm ² 100	672 - 5104
	Terminale Faston maschio in ottone 4,8 x 0,5 mm. Sezione cavo: da 0,5 a 1 mm ² 100	672 - 5106
	Terminale Faston femmina in ottone 6,35 mm. Per maschi spessore 0,8 mm - Sezione cavo: da 1 a 2,5 mm ² 100	672 - 5110
	Terminale Faston maschio in ottone 6,35 X 0,8 mm. Sezione cavo: da 1 a 2,5 mm ² 100	672 - 5120
	Cappuccio di isolamento per Faston femmina 2.8 mm 100 Colori: rosso - nero per COLORE	672 - 5140
	Cappuccio di isolamento per Faston maschio 2.8 mm 100 Colori: rosso - nero per COLORE	672 - 5142
	Cappuccio di isolamento per Faston femmina 4.8 mm 100 Colori: rosso - nero per COLORE	672 - 5144
	Cappuccio di isolamento per Faston maschio 4.8 mm 100 Colori: rosso - nero per COLORE	672 - 5146
	Cappuccio di isolamento per Faston femmina 6.35 mm 100 Colori: rosso - nero per COLORE	672 - 5150
	Cappuccio di isolamento per Faston maschio 6.35 mm 100 Colori: rosso - nero per COLORE	672 - 5160
	Terminali ad occhiello in ottone Ø 7,0 mm - Ø foro 4,2 mm. - cavo: da 0,3 a 1,5 mm ² - conf. 20pz. Ø 8,7 mm - Ø foro 5,2 mm. - cavo: da 0,5 a 1,5 mm ² - conf. 20pz. Ø 13,6 mm - Ø foro 8,2 mm. - cavo: da 2,0 a 4,0 mm ² - conf. 10pz. Ø 16,0 mm - Ø foro 10,2 mm. - cavo: da 4,0 a 6,0 mm ² - conf. 10pz. 10	672 - 4636 672 - 4638 672 - 4640 672 - 4642

CONNETTORI FASTON



Confezione 20 Faston femmina 2,8. x 0,5 mm. + Cappucci R/N

Busta con: 20 Faston femmina in ottone passo 2,8 x 0,5 mm.
+ 10 Cappuccini in Polipropilene Rossi e 10 Neri

672 - 5180

Confezione 20 Faston maschi 2,8. x 0,5 mm. + Cappucci R/N

Busta con: 20 Faston maschi in ottone passo 2,8 x 0,5 mm.
+ 10 Cappuccini in Polipropilene Rossi e 10 Neri

672 - 5186



Confezione 20 Faston femmina 4,8 x 0,5 mm. + Cappucci R/N

Busta con: 20 Faston femmina in ottone passo 4,8 x 0,5 mm.
+ 10 Cappuccini in Polipropilene Rossi e 10 Neri

672 - 5181

Confezione 20 Faston maschi 4,8 x 0,5 mm. + Cappucci R/N

Busta con: 20 Faston maschi in ottone passo 4,8 x 0,5 mm.
+ 10 Cappuccini in Polipropilene Rossi e 10 Neri

672 - 5187



Confezione 20 Faston femmina 6,35 x 0,8 mm. + Cappucci R/N

Busta con: 20 Faston femmina in ottone passo 6,35 x 0,8 mm.
+ 10 Cappuccini in Polipropilene Rossi e 10 Neri

672 - 5182

Confezione 20 Faston maschi 6,35 x 0,8 mm. + Cappucci R/N

Busta con: 20 Faston maschi in ottone passo 6,35 x 0,8 mm.
+ 10 Cappuccini in Polipropilene Rossi e 10 Neri

672 - 5188



Pinza per terminali Faston

Per crimpare Faston maschi e femmine da 2.8 - 4.8 - 6.35 mm.
terminali a forcella, a occhiello, ecc.

815 - 5354

CONNETTORI FASTON MULTIPLI



Confezione con un blocchetto M/F Faston - bipolare

Busta con: un blocchetto maschio e uno femmina irreversibile.
+ 2 Faston maschi e 2 femmine passo 6.35 mm.

10

672 - 4764



Confezione con un blocchetto M/F Faston - quadripolare

Busta con: un blocchetto maschio e uno femmina irreversibile.
+ 4 Faston maschi e 4 femmine passo 6.35 mm.

672 - 4766



Confezione con un blocchetto M/F connettori tondi - bipolare

Busta con: un blocchetto maschio e uno femmina passo 2 mm.
+ 2 connettori tondi maschi e 2 femmine

672 - 4771



Confezione con un blocchetto M/F connettori tondi - bipolare

Busta con: un blocchetto maschio e uno femmina passo 1.3mm.
+ 2 connettori tondi maschi e 2 femmine

672 - 4779