



Multiprese bipasso standard italiano senza cavo

con prese bivalenti 2P+T 16A
portata max: 2500 W
con 4 prese bivalenti bianca
con 4 prese bivalenti nera

900 - 3324
900 - 3325



Multiprese bipasso standard italiano senza cavo

con prese bivalenti 2P+T 16A
portata max: 2500 W
con 6 prese bivalenti bianca
con 6 prese bivalenti nera

900 - 3326
900 - 3327



Multiprese trivalenti con interruttore senza cavo

con prese trivalenti 2P+T 16A
portata max: 2500 W
con 3 prese bivalenti bianca
con 4 prese bivalenti bianca

900 - 3342
900 - 3344



Multiprese trivalenti senza cavo VIMAR - MADE IN ITALY

con prese trivalenti 2P+T 16A - per uso professionale e intensivo
portata max: 2500 W
con 3 prese bivalenti bianca
con 4 prese bivalenti bianca
con 5 prese bivalenti bianca

900 - 3363
900 - 3364
900 - 3366



Multiprese bipasso standard italiano con cavo e spina 2P+T 16A

con prese bivalenti 2P+T 16A
1,5 mt di cavo 3G1mm² - spina 2P+T 16A - portata max: 2500 W
con 3 prese bivalenti bianca
con 3 prese bivalenti nera

900 - 3422



Multiprese bipasso standard italiano con cavo e spina 2P+T 16A

con prese bivalenti 2P+T 16A
1,5 mt di cavo 3G1mm² - spina 2P+T 16A - portata max: 2500 W
con 4 prese bivalenti bianca

900 - 3424



Multiprese bipasso standard italiano con cavo e spina 2P+T 16A

con prese bivalenti 2P+T 16A
1,5 mt di cavo 3G1mm² - spina 2P+T 16A - portata max: 2500 W
con 6 prese bivalenti bianca

900 - 3426

MULTIPRESE



Multipresa 3 posti ridotta con cavo e spina

3 presa miste (2 italiana bipasso 10/16A sui fianchi e 1 trivalente)
1,5 mt di cavo 3G1mm² - spina 2P+T 16A - portata max: 2500 W
colore bianco

900 - 3459



Multiprese con interruttore bipolare luminoso, cavo e spina

con prese trivalenti (italiana 10/16 - Schuko) inclinate a 45°
1,5 mt di cavo 3G1mm² - spina 2P+T 16A - portata max: 2500 W
con 3 prese trivalenti - bianca
con 3 prese trivalenti - nera

900 - 3448

900 - 3449




Multiprese con interruttore bipolare luminoso, cavo e spina

con prese trivalenti (italiana 10/16 - Schuko) inclinate a 45°
1,5 mt di cavo 3G1mm² - spina 2P+T 16A - portata max: 2500 W
con 3 prese trivalenti - bianca
con 3 prese trivalenti - nera

900 - 3452

900 - 3453

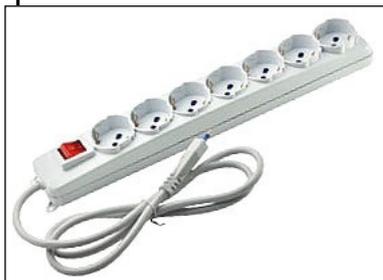

Multiprese con interruttore bipolare luminoso, cavo e spina

con prese trivalenti (italiana 10/16 - Schuko) inclinate a 45°
1,5 mt di cavo 3G1mm² - spina 2P+T 16A - portata max: 2500 W
con 3 prese trivalenti - bianca
con 3 prese trivalenti - nera

900 - 3456

900 - 3457



Multiprese con interruttore bipolare luminoso, cavo e spina

con prese trivalenti (italiana 10/16 - Schuko) inclinate a 45°
1,5 mt di cavo 3G1mm² - spina 2P+T 16A - portata max: 2500 W
con 4 prese trivalenti - bianca
con 6 prese trivalenti - bianca

900 - 3470


900 - 3475



Multipresa con interruttore bipolare luminoso, cavo e spina

9 prese miste (6 italiana bipasso 10/16A sui fianchi e 3 trivalenti)
6 prese sono sui fianchi per agevolare l'utilizzo di alimentatori -
1,5 mt di cavo 3G1mm² - spina 2P+T 16A - portata max: 2500 W
colore bianco

900 - 3460

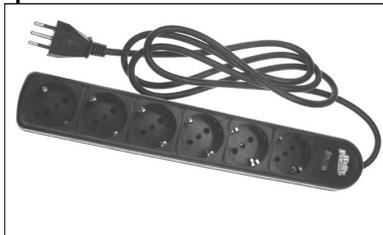

Multipresa protetta con interruttore e spina italiana 2 P + T 10 A

6 prese multistandard (italiana 10 A e Schuko) inclinate a 45° -
protezione contro sovratensioni indotte da fulminazioni indirette
con magnetotermico da 10 A - 1.5 mt di cavo 3G1 mm²

900 - 3463